


明日の建設社会を拓く



HAMMER GRAB

ハンマーグラブ

シリーズ SERIES

SKD 15・18・20

SKN 10・11・12・13





三和機工株式会社
SANWA KIKOH CO., LTD.

三和ハンマークラブ
SKD
SKN
 シリーズ

過酷な現場で
 Powerful ex

SKD / **15・18・20**

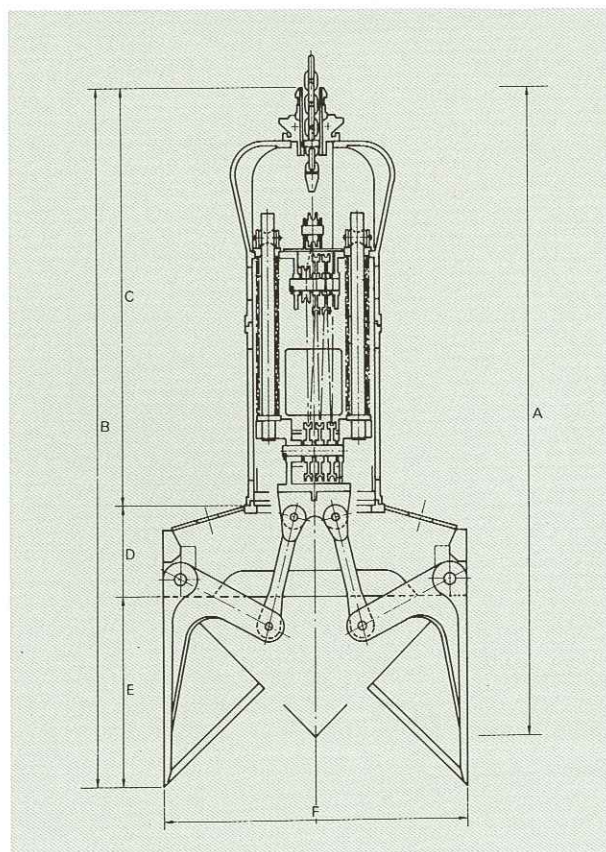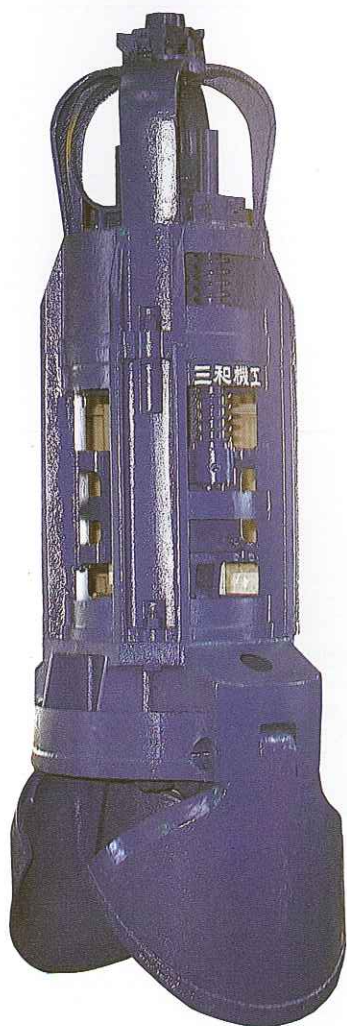

■各部寸法 Dimensions:

	A	B	C	D	E	F
SKD-15	3744	3916	2516	500	900	1340
SKD-18	3868	4116	2516	550	1050	1640
SKD-20	3915	4216	2516	550	1150	1840

■仕様 Specifications:

型 TYPE	総重量 (kg) Weight	使用ワイヤーロープ Used wire ropu	適応ケーシング (φ) Casing	ケーシング内径 (φ) Casing dia	つかみ容量 (m³) Capacity
SKD-15	3500	鋼心フィラースより IWRG (25) 25φ×12m	1480 1580 1680	1390 1490 1590	0.3
SKD-18	4500	〃	1780	1690	0.5
SKD-20	4800	〃	1980	1890	0.7

でも土質を選ばない 強力掘削

cavating mechanism which overcomes most austere soil

ハンマーグラブ HAMMER GRAB

特長 Features


場所打杭工法での代表的な
ノット工法に使用され、ハ
ーグラブの生命である面
摩耗性、強力な閉じ力、
性などを重視した弊社独
設計により製作され、優
は業界でも高く評価され
ます。

Intended for use in B
Boring Method, which is o
the most popular cast-in-
piling methods, this grab
mer has been designed uti
our special technical k
how to ensure excellent
bility and wear-resist
powerful closing force as
as other resistivities. The
hammer has been given a
credit by those who are
cerned with the piling.



機構
conditions

明日の建設社会を拓く




優れた掘削性能

Superative wear resistance and highly

耐摩耗性抜群!!

excellent excavating ability that goes with it

SKN 10・11・12・13

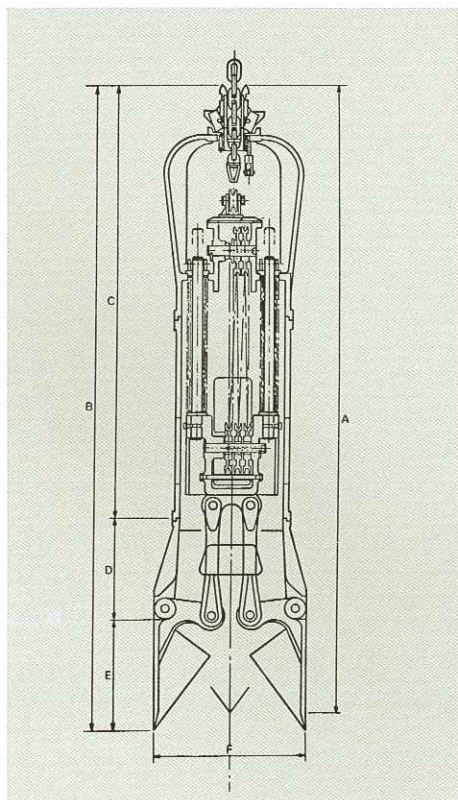


■各部寸法 Dimensions

	A	B	C	D	E	F
SKN-10	3255	3351	2198	550	603	816
SKN-11	3314	3429	2198	550	681	920
SKN-12	3368	3505	2198	550	757	1026
SKN-13	3447	3595	2198	550	847	1120

■仕様 Specifications:

型 TYPE	総重量 (kg) Weight	使用ワイヤーロープ Used wire ropu	適応ケーシング (φ) Casing	ケーシング内径 (φ) Casing dia	つかみ容量 (m³) Capacity
SKN-10	1850	鋼心ファイラズより IWRC (25) 18φ×11m	980	890	0.1
SKN-11	1950	〃	1080	990	0.12
SKN-12	2100	〃	1180	1090	0.18
SKN-13	2250	〃	1280	1190	0.25



ケーシングチューブ

CASING TUBES



特長 Features

ケーシングチューブには強力な荷重をうけるため、ねじれや損傷に強い耐久性が要求されるので、耐摩耗性の特殊鋳鋼、を使用してしますので耐久性に優れ、作業性のよい設計構造となっています。

Casing tube, which is subjected to heavy loads, is required to have high strength which enables the to be to withstand the loads without torsion or injury. Hence, highly durable special cast steel is used for the tube. Thus, the casing tube assembly is highly durable and ensures efficient performance.

仕様 Specifications

単位 : kg

ケーシング径 Casing dia ケーシング長さ Casing length	980 φ	1080 φ	1180 φ	1280 φ	1480 φ	1780 φ	1980 φ
1000 ℓ	770	855	940	1035	1235	1570	1750
2000 ℓ	1475	1630	1790	1960	2310	2865	3190
3000 ℓ	2185	2410	2645	2885	3380	4155	4635
4000 ℓ	2890	3190	3495	3810	4455	5450	6075
5000 ℓ	3595	3970	4350	4735	5530	6740	7500
6000 ℓ	4300	4750	5200	5660	6605	8035	8960
1800 ℓ F 一重	1820	2010	2210	2410	2790	3380	3770



明日の建設社会を拓く
三和機工株式会社

SANWA KIKOH CO., LTD.

本社及び工場

尼崎市東海岸町 1-1
TEL 06 (409) 0981(代) 〒660
FAX 06 (409) 0988

Head Office and Factory

1-1, Higashi-Kaigancho, Amagasaki, 660 JAPAN.
Phone: 06-409-0981 Fax: 06-409-0988

東京支店

東京都江戸川区東葛西5丁目27-2
TEL 03 (5674) 1811(代) 〒134
FAX 03 (5674) 3300

Tokyo Branch

27-2 Higashi-kasai 5-chome, Edogawa-ku, Tokyo 134 JAPAN.
Phone: 03-5674-1811 Fax: 03-5674-3300

札幌営業所

札幌市白石区東札幌2条6丁目50
(第3トーホービル3F)
TEL 011 (812) 2171(代) 〒003
FAX 011 (812) 2169

Sapporo Business Office

Dai-san Toho Building 3F 50,6-chome, Higashi-Sapporo
Nijo, Shiraishi-ku Sapporo 003 JAPAN
Phone: 011-812-2171 Fax: 011-812-2169

福岡営業所

福岡県大野城市川久保1丁目20-20
TEL 092 (504) 1936(代) 〒816
FAX 092 (504) 1938

Fukuoka Business Office

20-20, kawakubo 1-chome Ohnojo City Fukuoka 816 JAPAN
Phone: 092-504-1936 Fax: 092-504-1938

滝野工場

兵庫県加東郡滝野町河高字黒石355-19
TEL 0795 (48) 2302(代) 〒679-02
FAX 0795 (48) 3102

Takino Factory

355-19, Koutaka, Azakuroishi, Takino-cho, Kato-Gun, Hyogo
Pref. 679-02 JAPAN
Phone: 0795-48-2302 Fax: 0795-48-3102

千葉工場

千葉県袖ヶ浦市南袖2-9
TEL 0438 (63) 1421 〒299-02
FAX 0438 (63) 1422

Chiba Factory

2-9, Minami-Sode, Sodegaura-City Chiba
Pref. 299-02 JAPAN
Phone: 0438-63-1421 Fax: 0438-63-1422

ベルギー事務所

BELGIUM OFFICE

Industrieweg 3-3001 Leuven Belgium.
Phone: 32-16-40-27-91 Fax: 32-16-40-04-72

三和機工株式会社
東京支店

〒299-0268 千葉県袖ヶ浦市南袖2-9
電話 0438-63-7391 FAX 0438-63-1422