


つり上げ荷重150ton

CCH1500-5

全油圧クローラクレーン

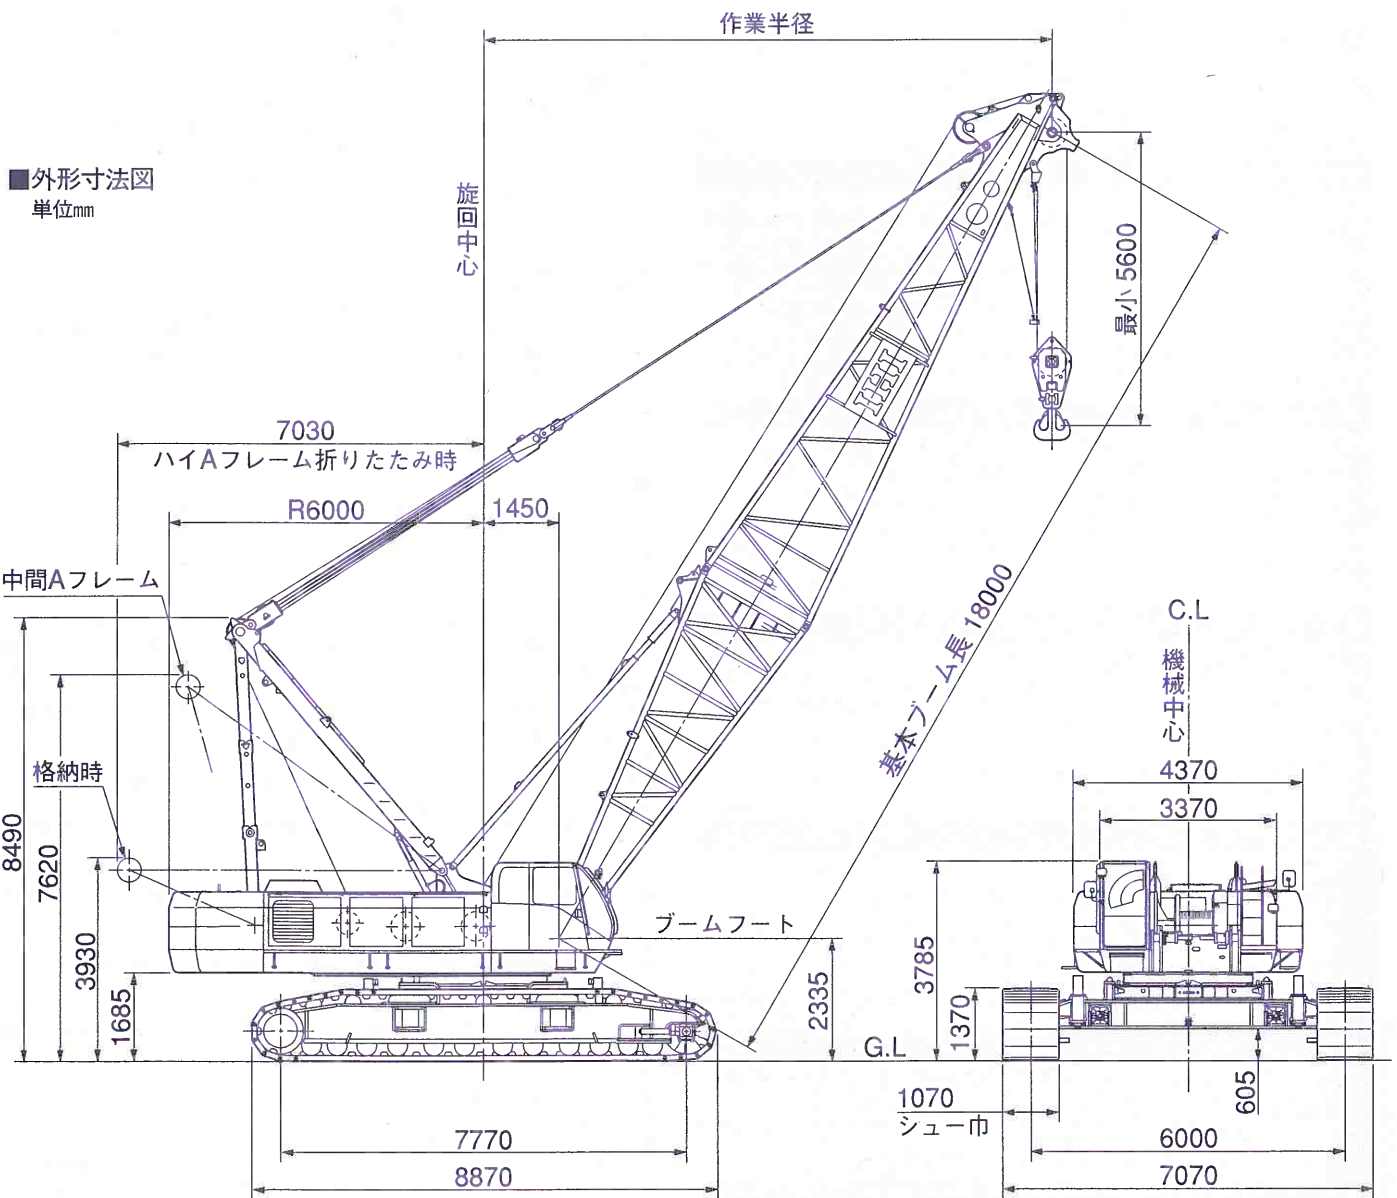

■CCH1500基本仕様

●本体性能、仕様	
旋回速度	1.7min ⁻¹ (1.7rpm)〔定速旋回0.6min ⁻¹ (0.6rpm)…特別仕様〕
走行速度	※1.1/0.7km/h
登坂能力	30%(16.7°)
●原動機	
メーカー名	日野自動車工業株式会社
機関名称	K13C-TJ型(ターボ付)ディーゼルエンジン
型式	4サイクル水冷直列6シリンダ 直接噴射式
定格出力	235kw/2000min ⁻¹ (320PS/2000rpm)
総排気量	12,882ℓ
燃料タンク容量	450ℓ
バッテリー	DC12V×150AH×2個
●主巻上装置(前軸左側、タワージブ起伏にも使用)	
油圧モータ	可変容量アキシャルピストン型
減速機	遊星歯車2段減速
巻上ドラム	独立駆動方式 リーバスタイプ溝付
クラッチ	内部拡張バンド式
ブレーキ	外部緊縮バンド式
ドラムロック	爪式
●補巻上装置(後軸左側)	
油圧モータ	可変容量アキシャルピストン型
減速機	遊星歯車2段減速
巻上ドラム	独立駆動方式 リーバスタイプ溝付
クラッチ	内部拡張バンド式
ブレーキ	外部緊縮バンド式
ドラムロック	爪式
●ブーム巻上装置(後軸右側、タワーポスト起伏にも使用)	
油圧モータ	可変容量アキシャルピストン型
減速機	遊星歯車3段減速
巻上ドラム	デュアルドラム独立駆動方式 リーバスタイプ溝付
ブレーキ	湿式多板ディスク
ドラムロック	爪式
●ラフティングジブ巻上装置(前軸右側、特別仕様)	
油圧モータ	可変容量アキシャルピストン型
減速機	遊星歯車1段減速+平歯車1段減速
巻上ドラム	独立駆動方式 リーバスタイプ溝付
ブレーキ	湿式多板ディスク
ドラムロック	爪式
●旋回装置	
油圧モータ	アキシャルピストン型(2基)
減速機	遊星歯車2段減速+平歯車1段減速(2基)
旋回ベアリング	単列ボールベアリング式
ブレーキ	湿式多板ディスク 旋回サービブレーキ(特別仕様)
旋回ロック	ピン式
●走行装置	
油圧モータ	アキシャルピストン型(ブレーキバルブ付)
減速機	遊星歯車3段減速(シューイン型)
シュー	セミ・オープン型
駐車ブレーキ	湿式多板ディスク(自動ブレーキ)
●油圧ポンプ	
駆動用ポンプ	アキシャルピストンポンプ×2 ギヤーポンプ×1
シリンダおよび、タグライン(特別仕様)用ポンプ	ギヤーポンプ×1
制御用ポンプ	ギヤーポンプ×1

(注)※印を付した数値は、負荷により変化します。

■標準装備品

計器
●エンジン回転計(アワメータ)●制御油圧計●燃料計●エンジン水温表示(OKモニタ内)
照明装置
●作業灯24V×80W(2ヶ)●室内灯24V×10W
安全装置
●過負荷防止装置(ペンダント張力検出型総合モーメント方式、90%にて警報、100%にて自動停止)●フック過巻防止(自動停止)●ブーム過巻防止(自動停止)●第2ブーム過巻防止(自動停止、解除不可)●テレスコピックブームリミットストップ●旋回ロック●主巻ドラムロック(爪式)●補巻ドラムロック(爪式)●ブーム起伏ドラムロック(爪式)●油圧安全弁●カウンタバランス弁●乗降ロック●ブーム上下限角任意設定装置(モーメントリミッターに含まれる)●緩停止システム(限界角接近および負荷率90%時作動)●クラッチ固定ピン●走行レバーロック●自動ブレーキシステム●エンジン始動ボイスアラーム
その他
●ビルトインタイプエアコンディショナ●前面ワイバ(間欠式、ウォッシュ付)●天井ワイバ(間欠式、ウォッシュ付)●サンシェード●サンバイザ●小物入れ●工具箱●大型収納庫(左キャブ内前部)●フルリクライニングシート(アームレスト付7ウェイアジャスト)●フロアマット●運転室乗降用ステップ(折り畳み式)●FM/AM/カセット付カーラジオ●シガーライター●灰皿●バックミラー(左右)●警音器●電動式燃料ポンプ●旋回警報(ボイスアラーム付)●走行警報(ボイスアラーム付)●Aフレーム起伏シリンダ装置●低騒音型キャブ●ブロンズガラス●ブーム上面歩み板(金網・インナブーム用)●フートレスト●電気式エンジンスロットル●フートスロットルペダル●微速コントロール(エンジン回転と連動・単独の切替付)●油圧アシストブレーキ(主・補)●ウインチモード切替(主・補)●ブーム背面ガイドローラ(アウトブーム用)●コンセント●拡声器●ダイヤル式ウインチ速度調整装置(主、補、ブーム)●ポンプパワーシフト装置●エンジン緊急停止スイッチ(2ヶ所)●フートピンシリンダ装置●アタッチメント引き起こし用敷板(昇降ステップ兼用)

■標準付属品

●標準工具一式●エンジン工具一式●専用工具一式●パーツカタログ(クレーン用、エンジン用)●取扱説明書(クレーン用、エンジン用)●作業上着●定格総荷重表(玉掛者用)●補修ペイント●ペイント用ハケ●グリース●フィルタエレメント(サクション用、リターン用、ライン用)●Oリング(G220、G170、G90、G35、P20)●安全シート

■特別仕様

特別仕様として、次のものを取扱いします。

看板

●差込式ネームプレート(本体両側)●ネームプレート(アウトブームまたはインサートブーム両側)

追加装置

●ジブ起伏ドラム装置●リービングウインチ●油圧式タグライン●アクスルピンシリンダ装置●旋回サービブレーキ●定速旋回システム●旋回モード切替装置(レバー中立時、フリー/ブレーキ)●ドラム回転感知グリッパ(主軸ウインチ)

警報灯

●黄色回転灯●航空障害灯(地上高60m以上になる場合取り付けが必要)●ブーム先端表示灯●モーメントリミッタ外部警報灯(3色)

照明灯

●ドラムライト●ハンドランプ(夜間点検用)●ブーム作業灯●後方照明灯

モニタ

●モニタテレビ(左方・後方・ドラム監視)●モニタテレビ(吊り荷監視)●ドラムミラー

計器

●深度/揚程計(バケット開度表示機能付)●電気式水準器●水泡式水準器●風速計

運転室

●無線通話装置●燃焼式ヒータ●消火器取付●運転室プロテクタ●ジブ起伏ペダル(ブーム起伏ペダルに替え)

ステップ

●キャットウォーク(手摺無、後部キャブ用)●キャットウォーク手摺●背面金網(アウトブーム、インサートブーム用)

ガード

●キャブ上作業手摺●ブーム上スタンション

アタッチメント

●インサートブーム3m、6m、9m(ペンダントロープおよびガイドローラ付)●13m基本ジブ、およびインサートジブ6m(ペンダントロープ付)●補助ジブ●100tフックブロック(4シーブ)(ダブルフック)●60tフックブロック(3シーブ)(ダブルフック)●50tフックブロック(3シーブ)●20t/25t/30tフックブロック(1シーブ)兼用●13.5tフックブロック(ジブ用)●インサートブーム用吊りピース取付●ブーム背面ガイドローラ(追加取付)●ブーム背面ロープガード(追加取付)

その他

●大型工具箱(キャスト付別置型)●組立・分解吊り具(本体、アタッチメント)●クローラ吊りパッド●アクスル吊り金具●台船固縛金具●ジブ起伏ペダル(ブーム起伏ペダルに換え)

クレーン

■クレーン仕様

最大吊り上荷重×作業半径	150t×5.0m	
最大ブーム長さ	84m	
ジブ付最大ブーム長さ	103m(72mブーム+31mジブ)	
ロープ速度	荷重巻上・巻下	※110~55/55~28m/min
	ジブ荷重巻上・巻下	※110~55/55~28m/min
	ブーム巻上・巻下	※32~14m/min×2
ロープ掛数	150t吊りフック	12条掛
	13.5t吊りフック	1条掛
	ブーム巻上	18条掛
カウンタウエイト	64t	
全装備質量(ブーム長さ18m時)	161t	
平均接地圧	89kPa(0.91kgf/cm ²)	

(注)※印の数値は負荷により変化します。

■ブームとジブの組合せ


ジブ(m)	ブーム長(m)									
	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
補助ジブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13										
19										
25										
31										

ジブ(m)	ブーム長(m)									
	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81
補助ジブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○	○	○			
19	○	○	○	○	○	○	○			
25	○	○	○	○	○	○	○			
31	○	○	○	○	○	○	○			

○印の組合せが可能です。

■使用ワイヤロープ

使用箇所	ロープ径(mm)	破断強度(t)	ロープタイプ
荷重巻上	φ28	70.2	P.S(19)+39×P.7
ブーム巻上	φ22	36.3	IWRC6×P+WS(31)
ブーム支持	φ34	104.0	IWRC6×P+WS(36)
ジブ荷重巻上	φ28	70.2	P.S(19)+39×P.7
ジブ支持	φ28	59.7	IWRC6×Fi(29)
ジブストラット	φ31.5	74.9	IWRC6×Fi(29)

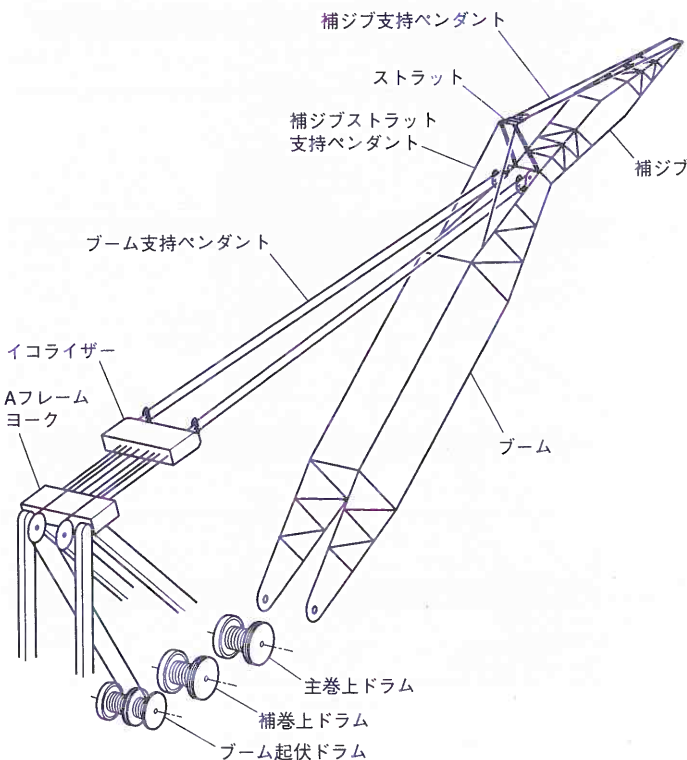

■クレーンアタッチメント構成

下表は、各ブーム、およびジブ長さにおける標準の組合せを示します。ご要求のブーム、およびジブ長さについて下表によりご注文願います。

■ブーム標準構成表

ブーム長さ(m)	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
ブーム構成												
7.5mインナ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0mインサート	—	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1
6.0mインサート	—	—	—	1	1	2	1	1	2	1	1	2
9.0mインサート	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2
10.5mアウト	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ブーム長さ(m)	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84
ブーム構成											
7.5mインナ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0mインサート	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
6.0mインサート	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
9.0mインサート	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
10.5mアウト	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(注)ブーム長さ69mより、マストの取付けが必要です。



■ジブ標準構成表

ジブ長さ(m)	13	19	25	31
ジブ構成				
6.5mインナ	1	1	1	1
6.0mインサート	—	1	2	3
6.5mアウト	1	1	1	1

※上表以外の組合せをご希望の場合は弊社までご相談願います。


■追加カウンタウエイト(特別仕様)

カウンタウエイト	94t
全装備質量(ブーム長さ18m時)	191t
平均接地圧	108kpa(1.10kg/cm ²)

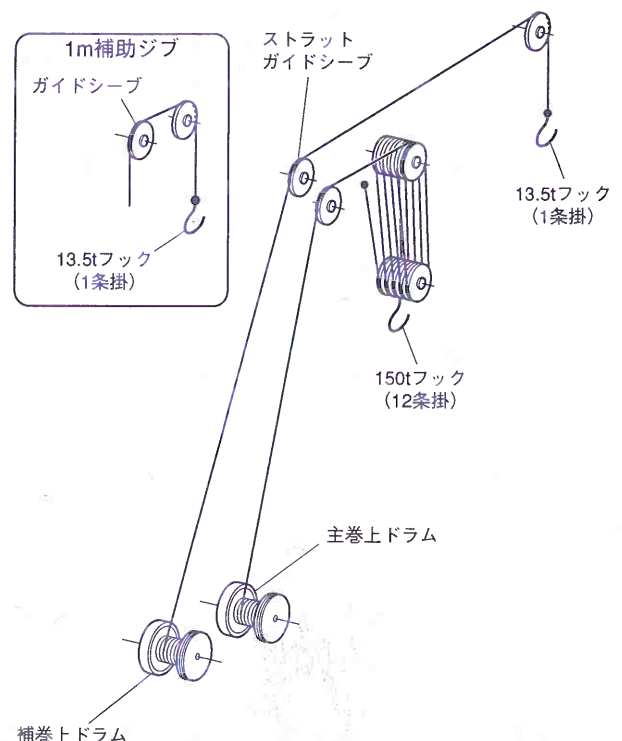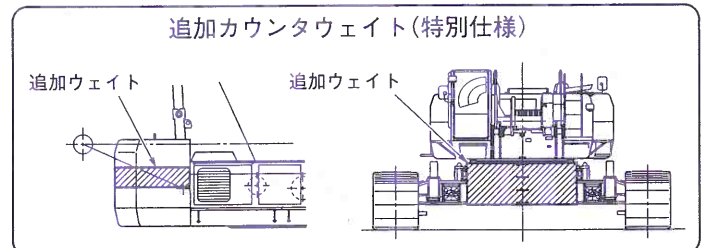


クレーン


■作業範囲図



ブーム・1m補助ジブ




補ジブ

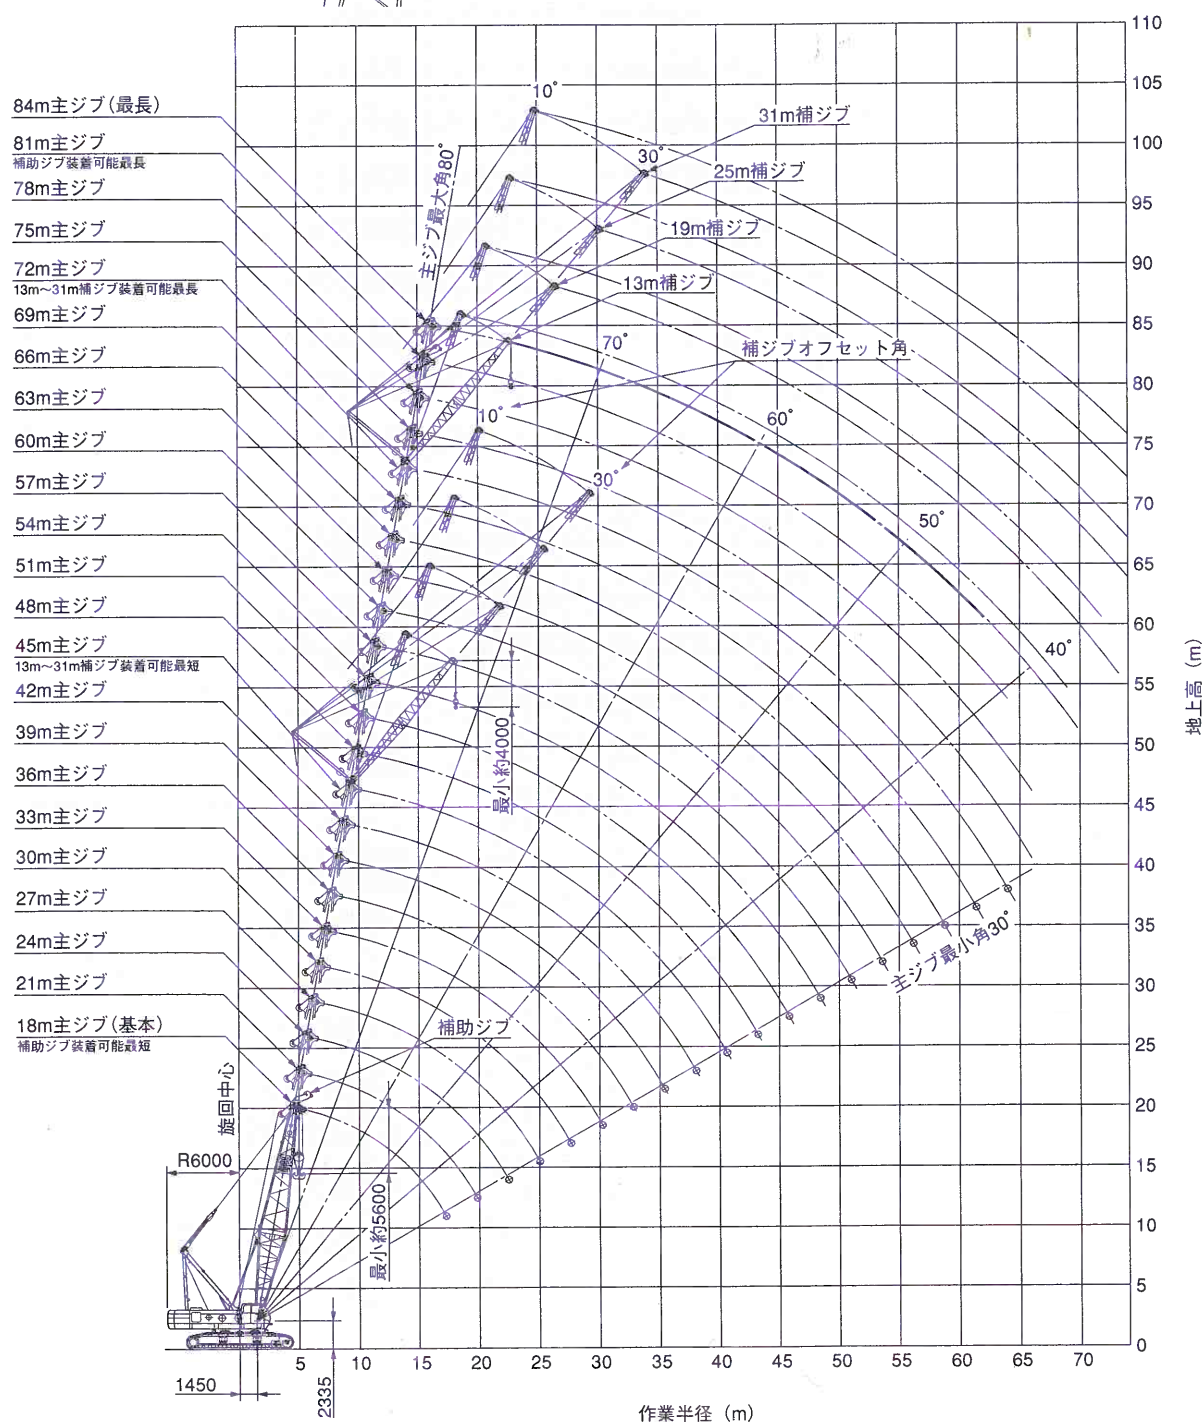

クレーン

■ブーム定格総荷重表 (64tカウンタウイト)



単位: (t)

ブーム長(m) 作業半径(m)	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	57.0	60.0
5.0	5.0m × 150.0	5.6m × 142.0													
6.0	146.1	142.0	6.1m × 134.0	6.6m × 125.0											
7.0	137.3	137.2	134.0	125.0	7.2m × 118.0	7.7m × 108.0									
8.0	113.3	113.2	113.1	113.0	112.9	108.0	8.2m × 98.0	8.7m × 92.0							
9.0	94.6	94.5	94.4	94.3	94.2	94.1	94.0	92.0	9.2m × 84.0	9.8m × 80.0					
10.0	80.9	80.8	80.7	80.6	80.5	80.4	80.3	80.2	80.1	80.0	10.3m × 77.0	10.8m × 73.0	11.3m × 68.0	11.9m × 62.0	
12.0	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	62.0	61.9	61.7	12.4m × 59.1
14.0	50.7	50.6	50.5	50.4	50.3	50.2	50.1	50.0	49.9	49.8	49.7	49.6	49.5	49.4	
16.0	42.3	42.2	42.1	42.0	41.9	41.8	41.7	41.6	41.5	41.4	41.3	41.1	41.0	40.9	40.7
18.0	17.2m × 38.7	36.2	36.0	35.9	35.8	35.7	35.6	35.4	35.3	35.2	35.1	35.1	35.0	34.9	34.9
20.0		19.8m × 31.8	31.2	31.1	31.0	30.8	30.7	30.6	30.4	30.3	30.3	30.2	30.2	30.1	30.1
22.0			27.4	27.3	27.2	27.1	27.0	26.8	26.7	26.6	26.5	26.4	26.4	26.3	26.2
24.0			22.4m × 26.8	24.2	24.1	24.0	23.9	23.7	23.6	23.5	23.4	23.3	23.1	23.0	22.9
26.0				25.0m × 22.9	21.6	21.5	21.4	21.3	21.2	21.1	21.0	20.8	20.7	20.5	20.4
28.0					27.6m × 19.9	19.4	19.3	19.2	19.1	19.0	18.9	18.7	18.6	18.4	18.3
30.0						17.5	17.5	17.4	17.3	17.2	17.0	16.9	16.7	16.6	16.4
32.0						30.2m × 17.4	16.0	15.9	15.8	15.7	15.5	15.4	15.2	15.1	14.9
34.0							32.8m × 15.4	14.5	14.5	14.4	14.2	14.1	13.9	13.7	13.5
36.0								35.4m × 13.8	13.4	13.3	13.1	12.9	12.8	12.6	12.4
38.0									38.0m × 12.3	12.2	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3
40.0										11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.3
42.0										40.6m × 11.0	10.2	10.0	9.8	9.6	9.5
44.0											43.2m × 9.8	9.3	9.1	8.9	8.7
46.0												45.8m × 8.7	8.4	8.2	8.0
48.0													7.7	7.6	7.4
50.0													48.4m × 7.6	7.0	6.8
52.0														51.0m × 6.7	6.3
54.0															53.6m × 5.9

ブーム長(m) 作業半径(m)	63.0	66.0	69.0	72.0	75.0	78.0	81.0	84.0
12.0	12.9m × 54.0	13.4m × 48.0	13.9m × 44.0					
14.0	49.3	48.0	44.0	14.5m × 39.0	15.0m × 34.5	15.5m × 31.0		
16.0	40.6	40.5	40.3	39.0	34.5	31.0	16.0m × 27.5	16.5m × 24.0
18.0	34.8	34.7	34.7	34.6	34.2	31.0	27.5	24.0
20.0	30.0	30.0	29.9	29.9	29.6	29.3	27.5	24.0
22.0	26.1	26.1	26.0	25.9	25.6	25.4	25.1	24.0
24.0	22.8	22.6	22.5	22.4	22.2	22.1	21.9	21.8
26.0	20.2	20.1	19.9	19.8	19.6	19.5	19.3	19.2
28.0	18.1	18.0	17.8	17.7	17.5	17.3	17.2	17.0
30.0	16.3	16.1	16.0	15.8	15.6	15.5	15.3	15.2
32.0	14.8	14.6	14.5	14.3	14.1	13.9	13.7	13.6
34.0	13.4	13.2	13.0	12.9	12.7	12.5	12.4	12.2
36.0	12.2	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	11.0
38.0	11.1	10.9	10.7	10.6	10.4	10.2	10.1	9.9
40.0	10.1	9.9	9.7	9.6	9.4	9.2	9.1	8.9
42.0	9.3	9.1	8.9	8.7	8.6	8.4	8.3	8.1
44.0	8.5	8.3	8.1	7.9	7.8	7.6	7.5	7.3
46.0	7.8	7.6	7.4	7.2	7.1	6.9	6.8	6.6
48.0	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	6.3	6.1	5.9
50.0	6.6	6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3
52.0	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7
54.0	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1
56.0	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.1	3.9	3.6
58.0	56.2m × 5.1	4.5	4.3	4.1	3.9	3.6	3.4	3.1
60.0		58.8m × 4.3	3.8	3.6	3.4	3.1	2.9	2.6
62.0			61.4m × 3.5	3.2	3.0	2.8	2.6	2.4
64.0				64.9m × 2.8	2.6	2.4	2.1	
66.0					2.2	2.0		

注意事項

1. 本表の定格総荷重は水平堅土上における全旋回、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までの水平距離をいいます。
3. 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値から、フック等の吊り具いっさいの重量を差し引いた値です。
150tフック…2.40t 60tフック…1.20t 30t フック…1.00t
100tフック…1.40t 50tフック…1.00t 13.5tフック…0.60t
4. ジブを装着できるブーム長さは下表の通りです。

ジブ長さ(m)	補助ジブ	13.0	19.0	25.0	31.0
ブーム長さ(m)	18.0~81.0	45.0~72.0	45.0~72.0	45.0~72.0	45.0~72.0

5. ジブを装着した場合、主フックの定格総荷重は、補助フックの有無にかかわらず本表の値から下記の重量を差し引いた値です。


ジブ長さ(m)	補助ジブ	13.0	19.0	25.0	31.0
減算重量(t)	0.8	3.5	4.0	4.9	6.0

6. 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こして下さい。
マスト無しの際はAフレームを最高位置にして下さい。
マスト付きの際はAフレームを中間位置にして下さい。
7. 定格総荷重はワイヤロープの掛数により下記の値に制限されます。
13.5tまで……1条掛 87.5tまで……7条掛
25.0tまで……2条掛 100.0tまで……8条掛
37.5tまで……3条掛 112.5tまで……9条掛
50.0tまで……4条掛 125.0tまで……10条掛
62.5tまで……5条掛 137.5tまで……11条掛
75.0tまで……6条掛 150.0tまで……12条掛
8. ブーム長さ69m~84mの場合は必ずマストを使用して下さい。
その際、中間支持ロープ取付要領は、取扱説明書の指示を厳守して下さい。
9. 本表中の太枠で囲まれた部分はブーム等の強度によって定められた値です。

CCH1500

クレーン

■1m補助ジブ定格総荷重表 (64tカウンタウェイト)



単位: (t)


ブーム長(m) 作業半径(m)	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	57.0	60.0
5.0	5.9m× 13.5														
6.0	13.5	6.4m× 13.5													
7.0	13.5	13.5	7.0m× 13.5	7.5m× 13.5											
8.0	13.5	13.5	13.5	13.5	8.0m× 13.5	8.5m× 13.5									
9.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	9.0m× 13.5	9.6m× 13.5							
10.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	10.1m× 13.5	10.5m× 13.5	11.1m× 13.5	11.6m× 13.5			
12.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	12.2m× 13.5	12.7m× 13.5	13.2m× 13.5
14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
18.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	18.8m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0		21.4m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0			24.0m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0				13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0				26.6m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0					29.2m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
32.0						31.7m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
34.0							13.5	13.5	13.5	13.5	13.4	13.3	13.1	12.9	12.7
36.0							34.3m× 13.4	12.6	12.6	12.5	12.3	12.1	12.0	11.8	11.6
38.0								36.9m× 12.1	11.5	11.4	11.2	11.0	10.9	10.7	10.5
40.0									39.5m× 10.8	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5
42.0										9.6	9.4	9.2	9.0	8.8	8.7
44.0										42.1m× 9.6	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9
46.0											44.7m× 8.5	7.8	7.6	7.4	7.2
48.0												47.3m× 7.4	6.9	6.8	6.6
50.0													49.9m× 6.4	6.2	6.0
52.0														5.6	5.5
54.0														52.5m× 5.5	5.0
56.0															55.1m× 4.7

ブーム長(m) 作業半径(m)	63.0	66.0	69.0	72.0	75.0	78.0	81.0
12.0	13.7m× 13.5						
14.0	13.5	14.2m× 13.5	14.8m× 13.5	15.3m× 13.5	15.8m× 13.5		
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	16.3m× 13.5	16.9m× 13.5
18.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
32.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.3	13.1	12.9
34.0	12.6	12.4	12.2	12.1	11.9	11.7	11.6
36.0	11.4	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.3
38.0	10.3	10.1	9.9	9.8	9.6	9.4	9.3
40.0	9.3	9.1	8.9	8.8	8.6	8.4	8.3
42.0	8.5	8.3	8.1	7.9	7.8	7.6	7.5
44.0	7.7	7.5	7.3	7.1	7.0	6.8	6.7
46.0	7.0	6.8	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0
48.0	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.3
50.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7
52.0	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1
54.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.5
56.0	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.3	3.1
58.0	57.7m× 3.9	3.7	3.5	3.3	3.1	2.8	2.6
60.0		3.2	3.0	2.8	2.6	2.3	2.1
62.0		60.3m× 3.1	2.6	2.4	2.2	2.0	1.8
64.0			62.9m× 2.4	2.0	1.8	1.6	
66.0				65.5m× 1.7			

注意事項

1. 本定格総荷重は水平堅土上における全旋回、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までの水平距離をいいます。
3. 主フックを装着した場合、補助ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補助フック、及び吊り具の合計重量を差し引いた値です。
150tフック…2.40t 60tフック…1.20t 30t フック…1.00t
100tフック…1.40t 50tフック…1.00t 13.5tフック…0.60t
4. 補助ジブを装着出来るブーム長さは18.0～81.0mです。
5. 作業を行う場合は必ずAフレームを引き起こして下さい。
6. 1m補助ジブはクレーン作業のみに使用して下さい。(バケット作業はできません。)
7. 1m補助ジブの定格総荷重は全て強度により設定されています。

■分解質量及び概略寸法

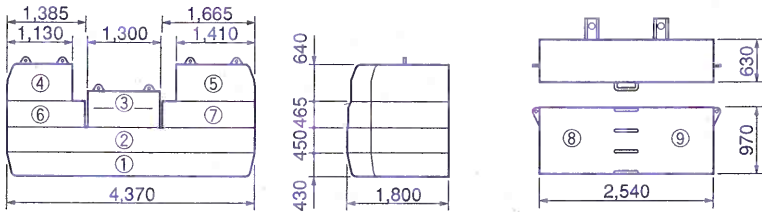主要部品名		単体質量 (ton)	個数	寸法 (m) 長さ×幅×高さ																							
本 体	本体 (Aフレーム、各ロープ、アクスル、クローラなし)	(31.9)	(1)	7.95×3.37×3.17																							
	本体 (Aフレーム付、各ロープ、アクスル、クローラなし)	(36.2)	(1)	9.60×3.37×3.32																							
	本体 (Aフレーム、各ロープ付、アクスル、クローラなし)	47.3	1	10.17×3.37×3.33																							
	クローラ	18.9	2	8.87×1.07×1.37																							
	カウンタウェイト (標準)	64.0	5	4.37×1.80×1.52																							
	追加カウンタウェイト	30.0	4	下図をご参照下さい。																							
体	カウンタウェイト配置と寸法 (mm)																										
				<table><tr><th colspan="2">重 量 (トン)</th></tr><tr><td>①</td><td>18.5</td></tr><tr><td>②</td><td>18.6</td></tr><tr><td>③</td><td>9.8</td></tr><tr><td>④</td><td>7.5</td></tr><tr><td>⑤</td><td>9.6</td></tr><tr><td>⑥</td><td>6.2</td></tr><tr><td>⑦</td><td>7.8</td></tr><tr><td>⑧</td><td>8.0</td></tr><tr><td>⑨</td><td>8.0</td></tr><tr><td>①～⑤合計</td><td>64.0</td></tr><tr><td>①～⑨合計</td><td>94.0</td></tr></table>	重 量 (トン)		①	18.5	②	18.6	③	9.8	④	7.5	⑤	9.6	⑥	6.2	⑦	7.8	⑧	8.0	⑨	8.0	①～⑤合計	64.0	①～⑨合計
重 量 (トン)																											
①	18.5																										
②	18.6																										
③	9.8																										
④	7.5																										
⑤	9.6																										
⑥	6.2																										
⑦	7.8																										
⑧	8.0																										
⑨	8.0																										
①～⑤合計	64.0																										
①～⑨合計	94.0																										
①～⑤は150トン標準仕様時、⑥～⑨は追加ウェイトです。(特別仕様)																											
ク レ ー ン ア タ ッ チ メ ン ト	インナーブーム (ブームリミットストップ付)	3.1	1	7.75×2.65×2.4																							
	アウターブーム (ペンダントロープ付)	3.4	1	11.3×2.45×2.35																							
	3mインサートブーム (ペンダントロープ付)	0.85	必要数	3.15×2.45×2.35																							
	6mインサートブーム (ペンダントロープ付)	1.35	必要数	6.15×2.45×2.35																							
	9mインサートブーム (ペンダントロープ付)	1.8	必要数	9.15×2.45×2.35																							
	イコライザ	0.8	1	2.27×1.14×0.36																							
	インナージブ (ジブストラットペンダントロープ付)	1.1	1	6.95×1.35×1.05																							
	アウタージブ (ペンダントロープ付)	0.5	1	6.85×1.07×1.05																							
	1m補助ジブ	0.35	1	1.99×0.64×0.4																							
	6mインサートジブ (ペンダントロープ付)	0.25	必要数	6.1×0.98×1.05																							
	150tonフック	2.4	1	0.85×2.21×0.82																							
	100tonフック	1.4	1	0.73×1.97×0.54																							
	60tonフック	1.2	1	0.8×1.77×0.5																							
	13.5tonフック (ラフィングジブと共通)	0.6	1	0.46×1.52×0.46																							
ラ ッ フ ィ ン グ ア タ ッ チ メ ン ト	インナーポスト (インナーポストヨーク、スタビライザ付)	5.3	1	7.75×2.65×2.4																							
	タワートップ	23.6	1	4.86×3.02×2.35																							
	3mインサートポスト (3mインサートブーム共通)	0.95	必要数	3.15×2.45×2.35																							
	6mインサートポスト (6mインサートブーム共通)	1.50	必要数	6.15×2.45×2.35																							
	9mインサートポスト (9mインサートブーム共通)	2.10	必要数	9.15×2.45×2.35																							
	ミドルイコライザ	0.3	1	1.21×0.76×0.33																							
	ストラット	2.5	一式	7.42×2.07×1.15																							
	タワーインナージブ (ジブリミットストップ付)	1.82	1	9.15×2.57×1.5																							
	タワーアウタージブ (ペンダントロープ付)	1.1	1	9.4×2.1×1.61																							
	3mタワーインサートジブ (ペンダントロープ付)	0.32	必要数	3.1×1.6×1.5																							
	6mタワーインサートジブ (ペンダントロープ付)	0.54	必要数	6.1×1.6×1.5																							
	9mタワーインサートジブ (ペンダントロープ付)	0.74	必要数	9.1×1.6×1.5																							
	50tonフック (ポスト作業用)	1.0	1	0.8×1.9×0.43																							
	25tonフック (ポスト、ジブ作業用共通)	1.0	1	0.8×1.61×0.35																							

- ◆このクレーンを操作するためには、移動式クレーン運転士免許が必要です。
- ◆また、玉掛け作業を行う人は玉掛け技能講習修了証が必要です。
- ◆掲載の図は、カタログ用に作図したものであり、実物とは異なる場合があります。
- ◆また本仕様は予告なく変更することがあります。

IHI 石川島建機株式会社

特約店・販売店

東京本部 東京都中央区八重洲2-9-7(石興ビル)〒104-8480
電話(03)3277-3961

北海道支店 (011) 281-3061	関西支店 (06) 281-2000
東北支店 (022) 236-9461	兵庫営業所 (078) 917-1071
新潟営業所 (025) 362-2271	広島営業所 (082) 245-7660
長野営業所 (0263) 26-1822	高松営業所 (0878) 67-3221
静岡営業所 (054) 287-1911	九州支店 (092) 503-1855
中部支店 (052) 561-6801	熊本営業所 (096) 286-1591
富山営業所 (0764) 32-3200	鹿児島営業所 (0992) 23-1203

