




Specification Sheet

PVE 200M




Standard Frequency Vibro Hammer

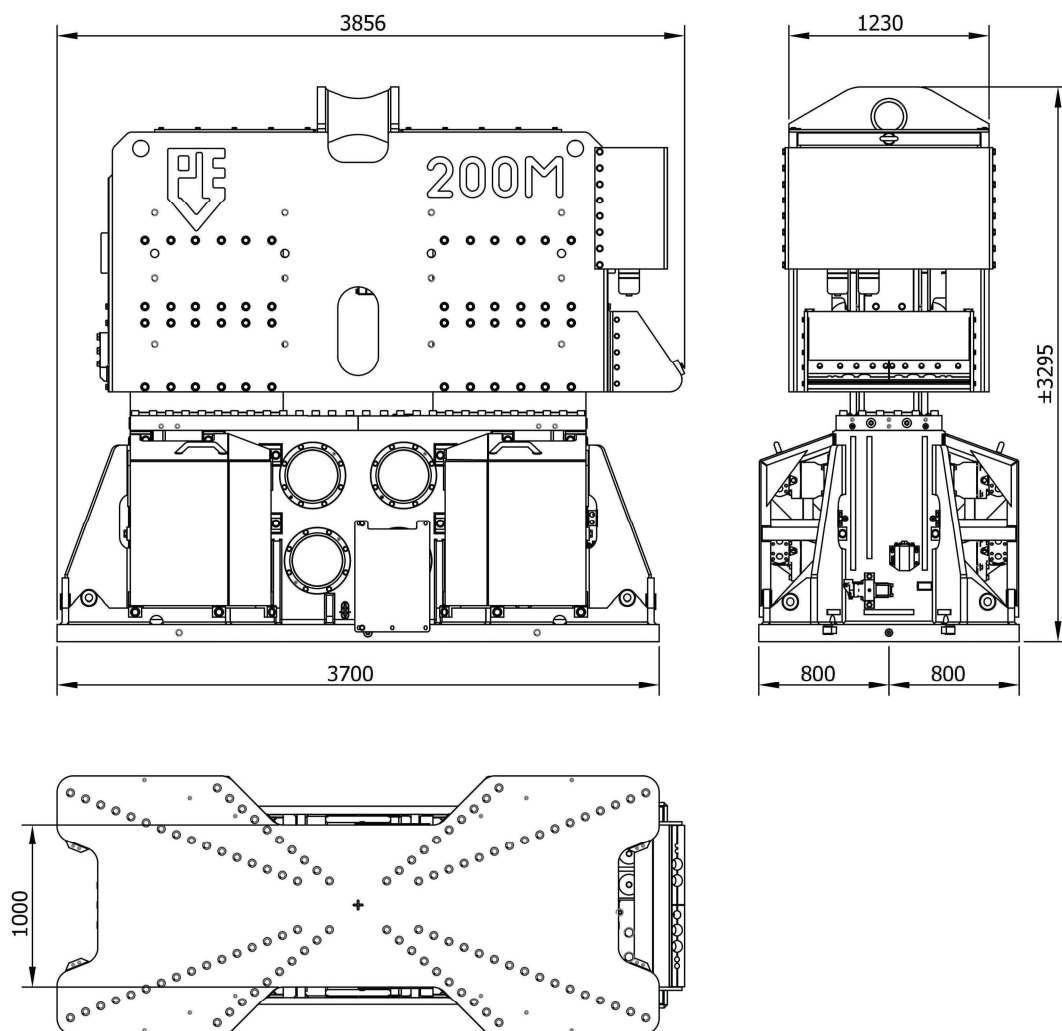

Specifications

200M

偏心モーメント	200	kgm	クランプ:		
最大起振力	4300	kN	ダブルクランプ	PPK 150T	4x
最大振動数	1400	rpm	輸送重量 1個当り	1300	kg
最大振幅 クランプを除く	19	mm			
最大振幅 クランプを含む	15.3	mm			
最大引張耐力	1800	kN			
最大作動圧	350	bar	電源装置:		
最大油流量	1680	l/min	モデル	1600	
強制潤滑	有り				
動的質量 クランプを除く	21000	kg	ホース:		
動的質量 クランプを含む	26200	kg	長さ	60	m
全体質量 クランプとホースは除く	30000	kg	輸送重量	3050	kg

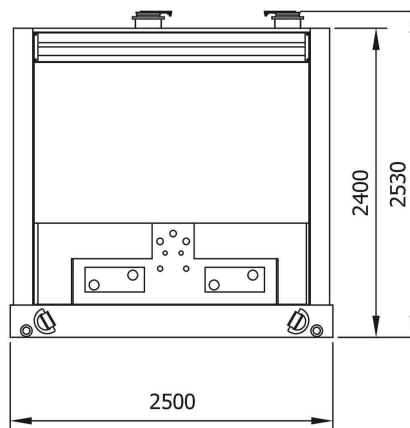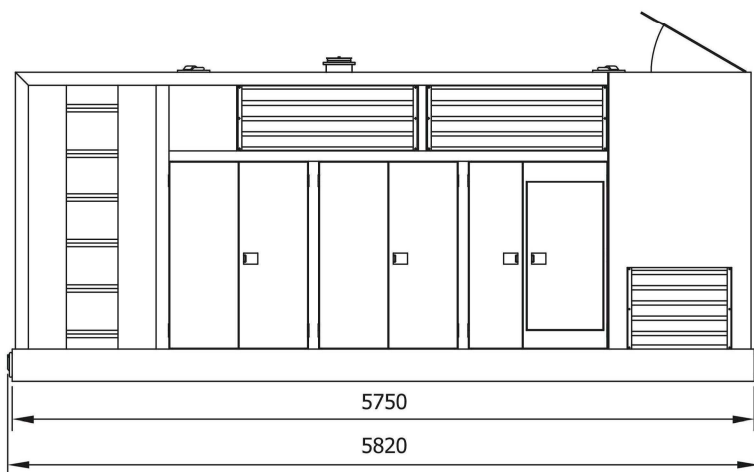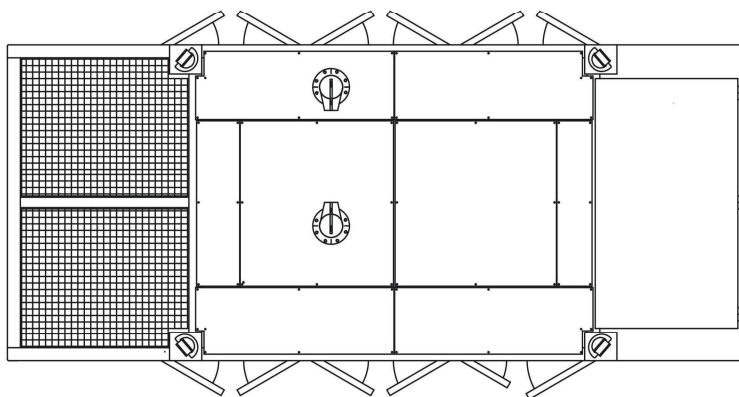

Specifications

1600

ディーゼルエンジン	Volvo	2x
最大出力	1130/1536	kW/HP (DIN)
最大振動数	1800	rpm
最大作動圧力	350	bar
油圧ポンプ	Rexroth	2x
最大油流量	1600	L/min
ディーゼルエンジンオイル	1940	L
油圧オイル	2700	L
重量	16500	kg