




Specification Sheet

PVE 110M

Standard Frequency Vibro Hammer

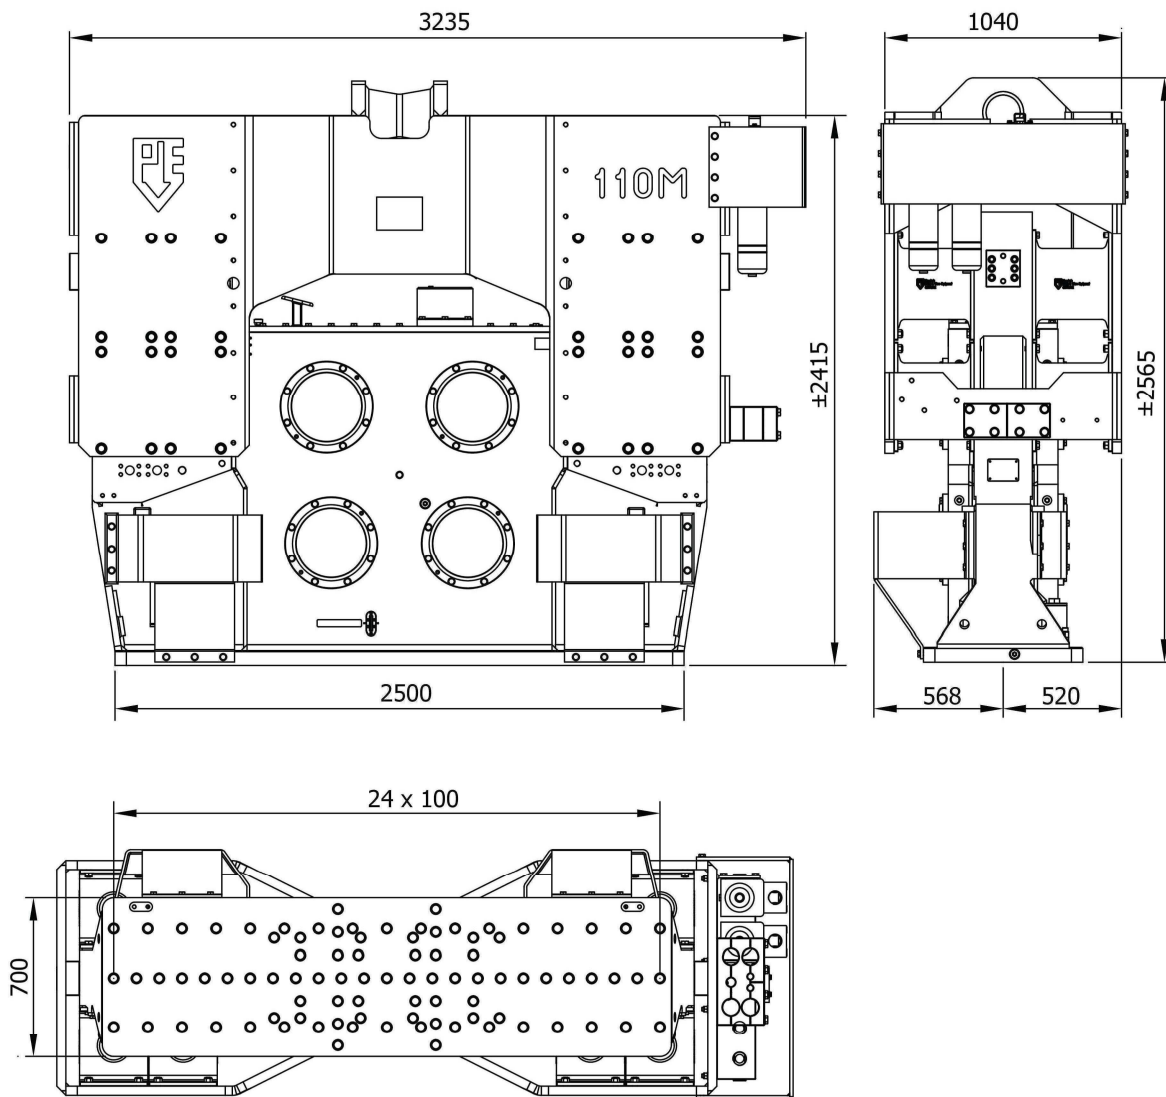

Specifications

110M




偏心モーメント	110	kgm	クランプ:		
最大起振力	2198	kN	シートパイルクランプ	DWK 350T	
最大振動数	1350	rpm	輸送重量 1個当り	2600	kg
最大振幅 クランプを除く	31	mm	ダブルクランプ	PPK 150T	
最大振幅 クランプを含む	22.9	mm	輸送重量 1個当り	1300	kg
最大引張耐力	1200	kN			
最大作動圧	350	bar	電源装置:		
最大油流量	956	l/min	モデル	1000	
強制潤滑	有り				
動的質量 クランプを除く	7000	kg	ホース:		
動的質量 クランプを含む	9600	kg	長さ	45	m
全体質量 クランプとホースは除く	12000	kg	輸送重量	1760	kg



Specification Sheet

PVE 1000

Hydraulic Power Unit

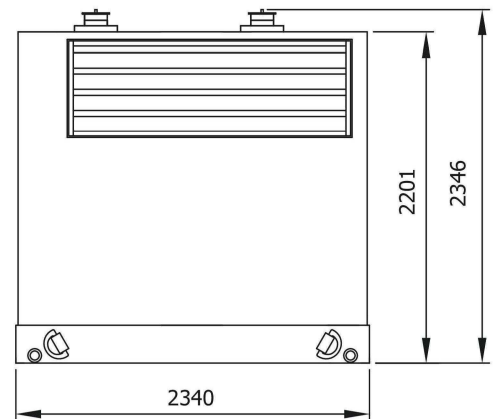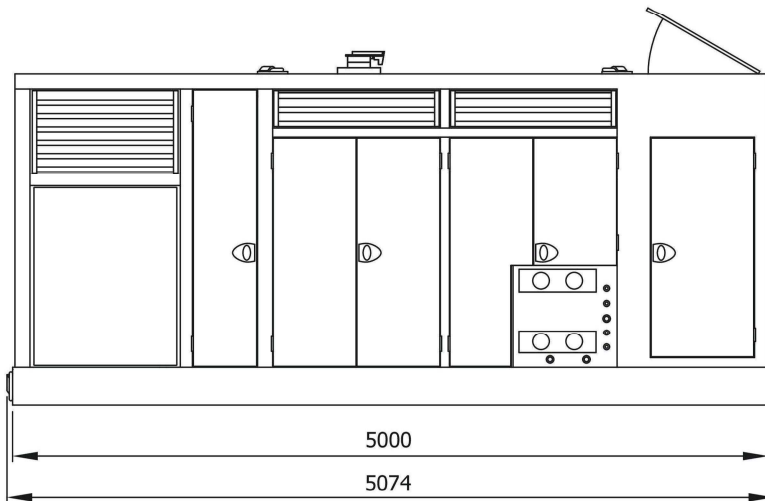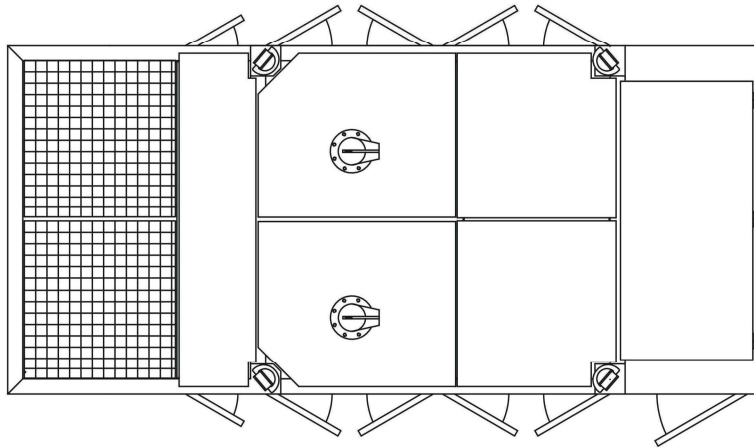

Specifications

1000

ディーゼルエンジン	Volvo	2x
最大出力	790/1074	kW/HP (DIN)
最大振動数	1800	rpm
最大作動圧力	350	bar
油圧ポンプ	Parker	2x
最大油流量	1000	L/min
ディーゼルエンジンオイル	1230	L
油圧オイル	2100	L
輸送重量	11000	kg